



PT-P950NW
Rotulador de
escritorio
profesional
con conectividad
inalámbrica

P-touch




Imprime etiquetas de alta durabilidad desde PC, Mac o dispositivos móviles.

El rotulador electrónico PT-P950NW ofrece la más alta velocidad de impresión y resolución en su clase. Imprime texto, códigos de barras, imágenes y logotipos en etiquetas de hasta 36mm de ancho; ideales para el uso en interiores o exteriores. Elige entre conectividad Wireless o Ethernet y una gama de accesorios opcionales para crear una solución de impresión de etiquetas personalizadas que se adapte a tus necesidades.



Rotulador profesional PT-P950NW



P-touch

Aplicaciones de mercado ideales para el PT-P950NW



• Manufactura:

Con la necesidad de soportar ambientes hostiles, las etiquetas lamina-das de alta durabilidad son ideales para etiquetar equipos de trabajo, componentes, productos químicos y más.




• Eléctrico/Telecom:

Con ayuda del rotulador PT-P950NW es posible crear e imprimir etiquetas ideales para identificar cables e infraestructura adecuadas para trabajos eléctricos y telecomunicaciones.



• Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones

La serialización avanzada y la capacidad de importar información existente desde una bases de datos, son funciones que ayudan a reducir el tiempo al crear etiquetas de alta calidad y que son necesarias para los servicios MRO.

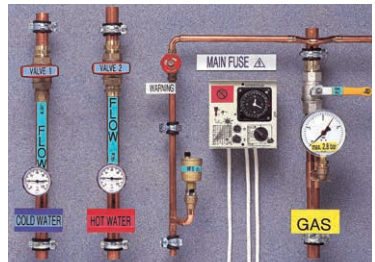

• Salud:

Las etiquetas de alta durabilidad desempeñan un papel muy importante en hospitales, con la finalidad de proporcionar etiquetas de seguridad y cumplimiento; así como para la gestión de activos.






Rotulador profesional de escritorio profesional, diseñado para cualquier tarea de etiquetado

Con una amplia gama de combinaciones de colores y anchos de cinta de hasta 36 mm, alta velocidad y alta resolución de impresión; el rotulador electrónico PT-P950NW es ideal para la gestión de instalaciones, archivado de documentos, etiquetado de activos y para crear etiquetas bajo demanda donde sea necesario.

Conexión inalámbrica

Es posible conectar el rotulador electrónico PT-P950NW a su PC o Mac utilizando el puerto USB o Interfaz Wireless.

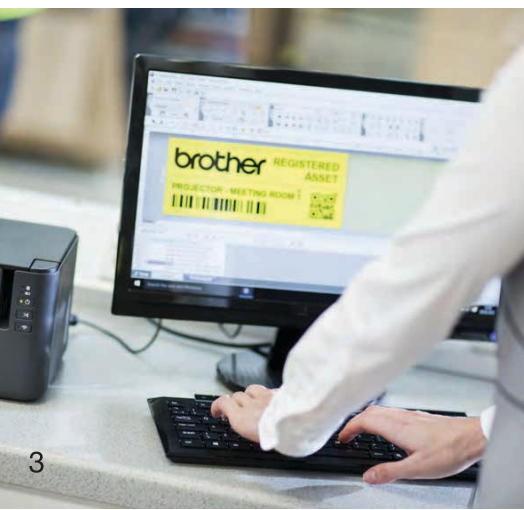

Software de diseño de etiquetas industriales para PC o Mac

Software de diseño de etiquetas Ptouch Editor incluido, disponible para PC y Mac. Cuenta con funciones avanzadas que normalmente se encuentran en softwares de alto costo; tales como la posibilidad de crear códigos de barras 1D y 2D para la industria, importación de logotipos, gráficos e incluso permite usar las fuentes instaladas en la computadora. También es posible crear un enlace a hojas de cálculo Microsoft Excel o .csv para imprimir varias etiquetas de forma rápida y eficiente, como lo es desde una base de datos.



Crea e imprime etiquetas de alta durabilidad desde tu smartphone o tableta

Crea e imprime etiquetas instantáneamente desde dispositivos móviles, sin necesidad de usar tu PC. Descarga la aplicación gratuita iPrint&Label de Brother a tu dispositivo móvil y conecta de forma inalámbrica al rotulador electrónico PT-P950NW.

Incluye la impresión de etiquetas como parte de tu solución

Integra el rotulador electrónico PT-P950NW a soluciones personalizadas a través de los desarrolladores de software (SDK) disponibles para Microsoft Windows, dispositivos de iOS y Android.



Cortador automático con función avanzada de medio corte

El cortador automático cuenta con funciones avanzadas, permite producir una tira larga de etiquetas que se desprenden fácilmente una a una, esta forma se asegura de que las etiquetas se mantengan en el orden correcto; o cada etiqueta se puede cortar de forma completa si es necesario.

PT-P950NW

Principales Especificaciones



Tipo de impresora	Rotulador electrónico
Tecnología de impresión	Transferencia térmica
Resolución de impresión	360x360 dpi(Estándar), 360x720 dpi (Alta resolución), 360x180 dpi (Borrador)
Altura de impresión	Hasta 1.26" (32mm)
Velocidad de impresión	Hasta 60mm/seg a 360x360 dpi, hasta 80mm/seg a 360x180 dpi
Cortador	Automático (Modo corte completo y medio corte)
Cintas	TZe (Cintas con tecnología laminada), HSe (Cintas termorretráctiles)*
Ancho de cinta	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm, 36mm
Interfaz	Ethernet (10/100Base-TX), Wi-Fi WLAN802.11b/g/n, USB 2.0, Host USB, RS-232C Serial, Bluetooth v2.1 (opcional)
Protocolos LAN IPv4	*ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS, WINS, NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, TFTP Client and Server, ICMP Web Services, LLMNR Responder, SNMPv1/v2c*
Protocolos LAN IPv6	*NDP, RA, DNS Resolver, LPR/LPD, mDNS, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1, TFTP Client and Server, ICMP, LLMNR Responder, SNMPv1/v2c*
Seguridad Wireless	SSID (32 Caracteres, WEP 64/128 bit, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAPTLS, EAP-TTLS
Sistemas operativos	"Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit) / 8 (32/64 bit) / 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit), Mac OS X 10.10x – 10.8x, Android 1.6 (o mayor), iOS 3.0 (o mayor)"
Aplicaciones	"Windows: P-touch Editor v5.1 (con Asistente de etiquetado de cables/Cable Labeling Wizard), Transfer Manager v2.2, Printer Setting Tool, BRAdmin Lite Mac; P-touch Editor v5.1, Transfer Manager, Printer Setting Tool Android: Mobile Cable Label Tool, Mobile Transfer Express (Disponible en Google Play Store) iOS: Mobile Cable Label Tool, Mobile Transfer Express (Disponible en Apple App Store)"
Memoria	Hasta 99 plantillas, bases de datos e imágenes (hasta 7MB)
Fuentes & Códigos de barras	Todas las fuentes True Type instaladas en su computadora
Códigos de barras	Lineal: Code39, ITF (I-2/5), UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Codabar (NW-7), Code128, GS1-128 (UCC/EAS-128), GS1, DataBar (RSS) 2-Dimensional: PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode
Gráficos	Formatos de imagen compatibles: BMP, DIB, JPG/JPEG, TIFF, GIF, PNG, WMF, EMF, ICO
Fuente de energía	"120-240VAC, 60/50 Hz, adaptador AC de 1.8 Amps, batería recargable Li-ion (opcional)"
Contenido	Rotulador electrónico PT-P950NW, TZES251 cinta negro sobre blanco de 24mm x 8m, Adaptador AC AD9100ESA, Cable de alimentación AC, Cables USB
Dimensiones/Peso	11,93cm x 14,47cm x 19,3cm / 1,49kg
Garantía	1 año

Cintas con tecnología laminada TZe

Cintas laminadas TZe, diseñadas para resistir el desgaste contra agua, grasa, decoloración y abrasión. Es posible usarlas en temperaturas extremas, ideales para interiores y exteriores ya que están protegidas por una película laminada. Perfectas para aplicaciones en: manufactura, datacom, eléctrico, laboratorios e industria en general.

Probadas al extremo


Las etiquetas laminadas TZe de Brother Ptouch han sido probadas en condiciones de laboratorio; por lo que a continuación se resumen los resultados:

Resistentes a temperaturas extremas:



Se encontró que el texto de las etiquetas laminadas no es afectado bajo condiciones ambientales extremas.

Resistentes al desvanecimiento:

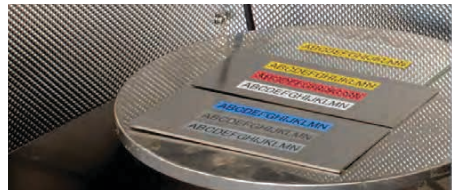

Después de colocar las etiquetas laminadas TZE en una cámara de inducción para simular un año en un entorno soleado, el texto no se vio afectado.

Resistentes a productos químicos y agua:




Las placas de vidrio con las etiquetas laminadas TZE se sumergieron en agua y diferentes productos químicos durante dos horas, como resultado el texto no se vio afectado.

Resistentes a abrasión:



Después de pasar 50 veces un dispositivo de lijado de 1kg sobre las etiquetas laminadas, el texto no se vio afectado.

Utiliza cintas TZe



Cintas laminadas



Resistente a la abrasión



Etiquetas de fácil aplicación



Resistente a la decoloración



Resistente a temperaturas extremas



Adhesivo súper resistente



Resistentes al agua



Resistente a productos químicos

¿Tienes un proyecto?... Brother tiene la cinta para ti



Escoge entre una amplia variedad de cintas para cada aplicación, para exteriores e interiores. Cintas desde 3.5mm hasta 36 mm de ancho.

Cintas Laminadas Standard TZe	8m Longitud					
	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
NEGRO SOBRE BLANCO	TZe211	TZe221	TZe231	TZe241	TZe251	TZ261
NEGRO SOBRE TRANSP.	TZe111	TZe121	TZe131	TZe141	TZe151	TZ161
NEGRO SOBRE ROJO	TZe421			TZe441	TZe451	
NEGRO SOBRE AMARILLO			TZe631	TZe641	TZe651	TZ661
NEGRO SOBRE VERDE				TZe741		
NEGRO SOBRE AZUL				TZe541		
NEGRO SOBRE FL. NARANJA*				TZeB41*	TZeB51*	
BLANCO SOBRE NEGRO	TZe315	TZe325	TZe335	TZe345	TZe355	
BLANCO SOBRE TRANSP.			TZe135	TZe145		
BLANCO SOBRE AZUL				TZe545		
ROJO SOBRE BLANCO			TZe232	TZe242	TZe252	
AZUL SOBRE BLANCO				TZe243		
ORO SOBRE NEGRO			TZe334	TZe344	TZe354	

*5m de longitud

Cintas Laminadas con Extra Adhesivo TZe	8m Longitud					
	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
NEGRO SOBRE BLANCO	TZeS211	TZeS221	TZeS231	TZeS241	TZeS251	TZeS261
NEGRO SOBRE TRANSP.		TZeS121	TZeS131	TZeS141	TZeS151	
NEGRO SOBRE AMARILLO		TZeS621	TZeS631	TZeS641	TZeS651	TZeS661
BLANCO SOBRE TRANSP.			TZeS135			
NEGRO SOBRE PLATA MATE				TZeS941	TZeS951	TZeS961

Las cintas laminadas TZe con adhesivo extra fuerte, son la solución perfecta cuando se trata de etiquetar las superficies más difíciles. Sus extraordinarias propiedades adhesivas -hasta el doble de la fuerza de nuestras etiquetas laminadas estándar- la hacen ideales para las tareas de etiquetado más complicadas:

- Superficies texturizadas
- Metal pintado resbaloso y superficies plásticas
- Superficies expuestas a ambientes severos
- Superficies expuestas a ambientes severos



HSE Cintas termorretráctiles (1.5 metros)*

Modelo	HSe211	HSe221	HSe231	HSe241	HSe251
Ancho	5,8mm	8,8mm	11,7mm	17,7mm	23,6mm
Diámetro recomendado (mínimo - máximo)	1.70 - 3.20 mm	2.60 - 5.10 mm	3.60 - 7.00 mm	5.40 - 10.60 mm	7.30 - 14.30 mm

*Disponibilidad bajo proyecto, venta por separado.



Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente
www.brotherearth.com